



Stampa A4 da ufficio efficiente ed ecocompatibile.

La nuova serie ECOSYS Kyocera offre prestazioni superiori, una maggiore capacità RAM, sicurezza avanzata e una compatibilità ottimizzata con Microsoft e Google.

Serie ECOSYS PA/MA3500wx/fx e MA3501wfx

Stampanti e multifunzione A4 monocromatiche

Fino a 35 pagine al minuto

Risoluzione 1200 x 1200 dpi

Funzionalità di sicurezza avanzate

Caratteristiche principali della Serie ECOSYS PA/MA3500wx/fx e MA3501wfx

La nostra serie aggiornata ECOSYS A4 è composta da due stampanti e tre multifunzione, che sono generazioni modernizzate dei precedenti dispositivi Kyocera. Ogni modello offre maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità ai clienti. Progettati con l'ottimizzazione della stampa in mente, questi dispositivi trasformano i flussi di lavoro documentali delle aziende e migliorano la produttività.

Rinnova la stampa del tuo ufficio con →



Efficienza operativa

Ampia capacità RAM: beneficia di una qualità di stampa superiore e di una maggiore capacità di gestione dei file di grandi dimensioni.

Prima stampa più veloce: Il tempo di prima stampa ridotto consente di avviare rapidamente le operazioni.

Migliore adattabilità: ora è ancora più semplice utilizzare Microsoft Universal Print e stampare da Google Chrome OS



Sicurezza K-level



La sicurezza è una priorità per Kyocera, per questo le nostre nuove uscite offrono le seguenti funzionalità:

- Avvio sicuro
- Lista di autorizzazione
- Controllo dell'integrità in tempo reale (RTIC)
- Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM)
- Modulo di piattaforma sicura (TPM) opzionale
- Sicurezza del livello di trasporto (TLS 1.3)
- Protocollo di registrazione certificati semplice (SCEP)

Facilità d'uso

Connettività wireless: Wi-Fi 2.4GHz/5GHz per un'integrazione più rapida nel tuo ambiente di lavoro.

Pannelli di controllo aggiornati: il display LCD a 5 linee garantisce una navigazione fluida e intuitiva.

Design compatto: dispositivi di dimensioni ridotte che garantiscono alta qualità senza ingombrare.




Sii sostenibile

Kyocera ha un impegno di lunga data verso l'ambiente, che si manifesta attraverso caratteristiche come:

Qualità che dura: Parti sostenibili e di lunga durata riducono i costi di manutenzione e sostituzione.

Toner ecologico: formulazione ottimizzata per ridurre l'impatto ambientale.

Minore consumo: Aumenta la produzione riducendo il consumo energetico totale (TEC).

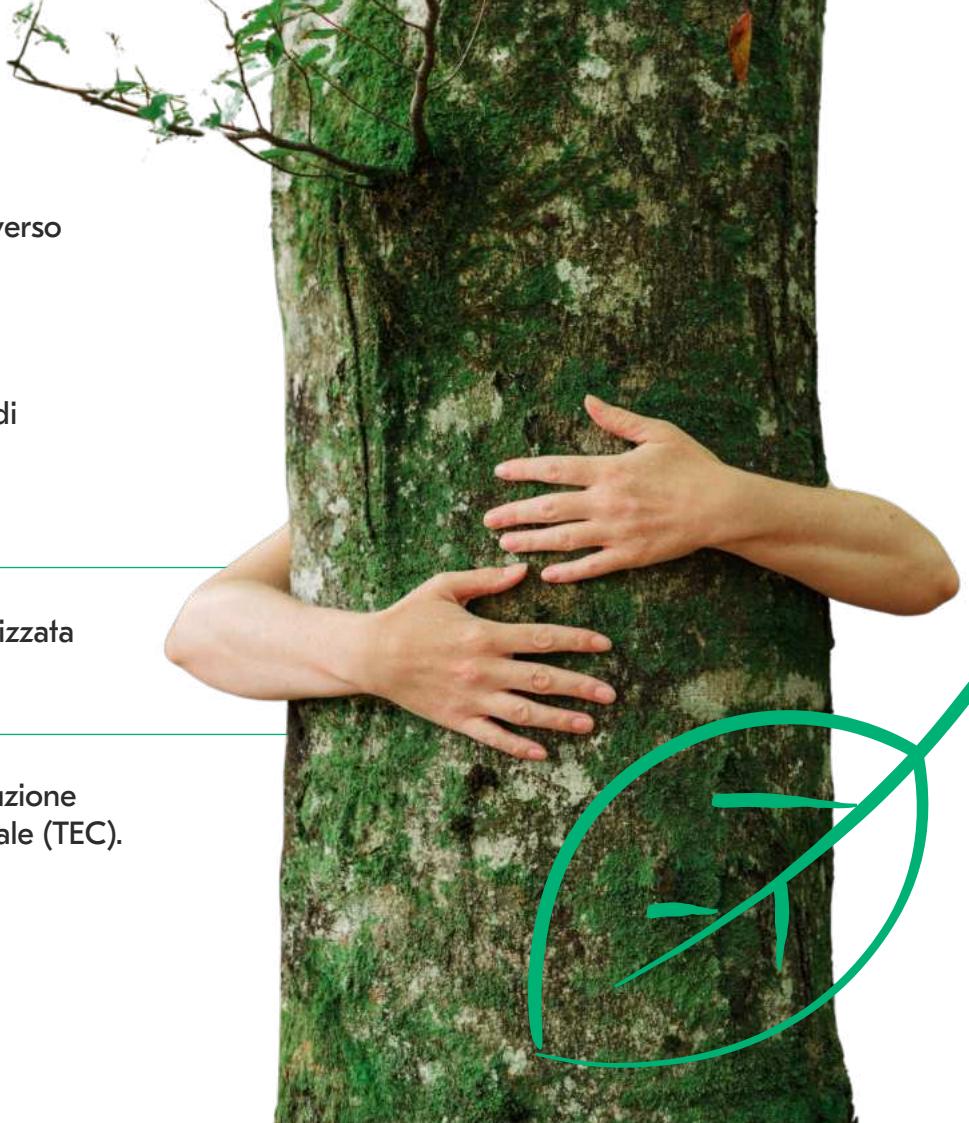

E c'è di più...




**Eccezionale
efficienza
dei costi**

Grazie a un costo per stampa ridotto, il basso costo totale di proprietà lo rende una scelta conveniente.



**Qualità che
impressiona**

L'alta risoluzione di stampa offre alla tua azienda la migliore prima impressione possibile.



Stampa silenziosa

La riduzione del rumore della stampante ti aiuta a mantenere la concentrazione in ufficio.

Scopri i nostri dispositivi rinnovati

Questi dispositivi ECOSYS aggiornati offrono funzionalità aggiuntive e maggiore efficienza energetica, mantenendo la stessa affidabilità dei loro predecessori.

ECOSYS PA3500x



- Risoluzione di stampa elevata fino a 1200 dpi
- Velocità di stampa fino a 35 ppm in bianco e nero
- Design compatto, robusto e silenzioso
- Costi di stampa eccezionalmente bassi

ECOSYS PA3500wx



- Velocità di stampa fino a 35 ppm in bianco e nero
- Design compatto, robusto e silenzioso
- Funzionalità di stampa fronte/retro
- Wi-Fi Direct

ECOSYS MA3500x



- Velocità di stampa fino a 35 ppm in bianco e nero
- Stampa mobile abilitata
- TPM opzionale (Trusted Platform Module), protezione aggiuntiva dei dati riservati
- Funzionalità di stampa e copia fronte/retro

ECOSYS MA3500fx




- Velocità di stampa fino a 35 ppm in bianco e nero
- Stampa mobile abilitata
- Costi di stampa eccezionalmente bassi
- Funzionalità di stampa e copia fronte/retro

ECOSYS MA3501wfx



- Velocità di stampa fino a 35 ppm in bianco e nero
- Wi-Fi Direct
- TPM opzionale (Trusted Platform Module), protezione aggiuntiva dei dati riservati
- Funzionalità di stampa e copia fronte/retro

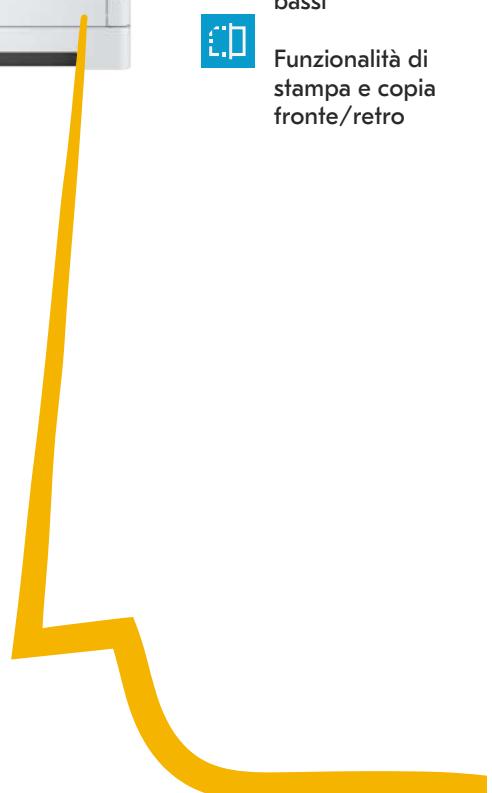

GENERALI

Sistema multifunzione monocromatico laser KYOCERA ECOSYS

Pannello operativo: pannello a sfioramento con display colori 4,3 pollici (10,9 cm)

Tipo: Da tavolo

Velocità motore:

fino a 35 pagine A4 al minuto (fronte);

fino a 17,5 pagine A4 al minuto (fronte/retro);

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (stampa),

600x600 dpi (scansione/copia)

Volumi mensili consigliati: circa 2.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: 29 secondi o inferiore (dopo l'accensione)

Tempo di uscita prima stampa: 6,4 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima copia: 7,4 secondi o inferiore (da alimentatore), 6,4 secondi o inferiore (da piano di copiatura)

Processore: ARM, Cortex-A53 - 1,0 GHz

Memoria: standard 2GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, 2,4/5GHz Host USB per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale

Contabilità integrata: 100 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A)

Senza imballaggio: 417 x 412 x 437 mm;

Con imballaggio: 555 x 541 x 572 mm

Peso: senza imballaggio: 19,5kg (con toner incluso),

Circa 19 kg (senza toner),

Con imballaggio: 24 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa/Copia: 534,4 W

Pronto: 11,8 W

a riposo: 0,4 W

Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):

Modo Stampa/copia: 52 dB (A)

Modalità silenziosa: 48 dB (A)

Stand-by: 29 dB (A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multifuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60–163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 850 fogli

Fronte/retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 163 g/m², A4, A5, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Alimentatore originali: max 50 originali, 50–160 g/m², A6, A5, A4, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: 150 fogli a faccia in giù con sensore carta.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3

(compatibile PostScript 3), Lineprinter,

IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta

PDF 1.7-2.0, stampa diretta XPS/ Open XPS, supporto stampa diretta TIFF.

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECOnomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) – ITALIA

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta.

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 codici a barre monodimensionali (ad es. EAN-8, EAN-13, EAN-128), come così come il supporto per i codici a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzione)

Funzionalità di stampa: "Controlla e mantieni", Archiviazione lavori, Copia veloce!, Stampa privata!, Metodo di archiviazione dati con codice PIN o password!, Stampa Internet IPP 1.0, Stampa e-mail, Stampa WSD, EcoPrint - modalità risparmio toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, output batch di lavori, Image Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, integrazione opzionale delle funzioni selezionate Kyocera Cloud Print e Scan

Funzionalità di sicurezza: Avvio sicuro, Run-time Integrity Check, Lista consentita, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Stampa riservata" con richiesta codice PIN!, stampa diretta PDF critografato, Filigrana di sicurezza, firma elettronica PDF, IPP su TLS, WSD, autenticazione locale e di rete, autenticazione di Windows (NTLM v2, Kerberos), Restrizione del gruppo utenti tramite amministrazione dell'accesso utenti, filtri IP, restrizione del numero di porte, blocco delle interfacce, Security Quick Setup, Autenticazione dell'amministratore all'aggiornamento del firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM opzionale (Modulo piattaforma affidabile)

Supporto stampa da mobile: Applicazione KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct.

FUNZIONI DI COPIA

Max formato originale: A4/Legal

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 riduzioni/5 ingrandimenti

Regolazioni immagine: Testo + foto, foto, testo, grafico/mappa, documento stampato.

Caratteristiche: Copie multiple dalla memoria, fascicolazione elettronica, salto pagine vuote, salto riga, copia fronte/retro, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modalità separazione, auto-cropping da alimentatori di originali, copia carta d'identità con supporto auto-cropping, rilevamento angoli piegati, scansione continua, priorità ignorata, Eco Print (copia) - modalità risparmio toner, rimozione colore specifico, cancellazione bordo, selezione carta automatica, regolazione densità sfondo manuale e automatica, riduzione/ingrandimento manuale e automatico

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzionalità: Scansione su email, Scansione su FTP, Scansione su PC (SMB), TWAIN, WIA, Scansione WSD, Scansione su host USB, File System Distribuito (server Windows 2012 o successivo), supporto eSCL (AirPrint, scansione Mopria, sistema operativo Chrome)

Velocità di scansione Solo fronte: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n) 23 ipm (300 dpi, A4, a colori)

Risoluzione di scansione: 1.200 (con driver TWAIN e WIA), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore

Formato max scansione: A4/Legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, testo chiaro/linea sottile, ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF ad alta compressione, PDF critografato, JPEG, TIFF, XPS (open)

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: supporto Active Directory, LDAP su TLS, rubrica interna, Multi Sending - invio simultaneo a e-mail, SMB, FTP e fax, separazione file, salto pagine vuote, salto riga, rilevamento angoli piegati, scansione continua, firma digitale (PDF, PDF critografato), selezione automatica del colore, risoluzione di scansione, rimozione colore specifico,

cancellazione bordo, regolazione manuale della densità, regolazione della saturazione, miglioramento della leggibilità del testo, auto-cropping da alimentatore di originali

FUNZIONI DI FAX

Compatibilità: Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: 2 secondi o meno

Rubrica: 300 voci

Densità di scansione:

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzi toni: 256 scale di grigio

Dimensione massima dell'originale: A4/Legal

Metodo di compressione:JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: 256 fogli o più

Caratteristiche: Fax di rete, Ricezione in memoria, Polling fax, Ricezione duplex, Scansione multipla, Inoltro fax, Fax diretto, Trasmissione programmata, Sub indirizzo, Cassette carta dedicata al fax, Driver fax condiviso, Miglioramento della leggibilità del testo, funzione anteprima fax ricevuto, Notifica fax non letti

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit toner TK-1250: toner microfine nero per 3.000 pagine A4. La capacità del toner iniziale è di 1000 pagine A4.

OPZIONI

PF-1100 Cassetti carta (max. 2 unità): max. 250 fogli, 60 – 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio e ruote, ca. 375 x 393 x 510 mm (LxPxA)

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-50: TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione aggiuntiva per la riservatezza dei dati

Lettori di schede IC USB + Kit di autenticazione della scheda (B): supporto per varie chiavi di autenticazione disponibili

GARANZIA

1 anno di garanzia di serie². KYOCERA garantisce il tamburo e developer per 3 anni o 85.000 pagine (a seconda di quale evento si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito in conformità con le istruzioni di servizio.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, toner iniziale per 1000 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione, cavo fax.

DVD con driver, software e manuale utente non incluso. È necessario un computer con connessione a Internet per scaricare driver e software.

²È necessaria una scheda di memoria opzionale SD/SDHC.

²A seconda del paese.

KYOCERA Document Solutions Partner

APRILEECOSYSMA3501wfx/VER1.1

ECOSYS MA3500x/fx

GENERALI

Sistemi multifunzione monocromatici laser KYOCERA ECOSYS

Pannello operativo: LCD 21 caratteri, 5 linee

Tipo: Da tavolo

Velocità motore:

fino a 35 pagine A4 al minuto (solo fronte);

fino a 17,5 pagine A4 al minuto (fronte/retro);

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (stampa),

600x600 dpi (scansione/copia)

Volume mensile consigliato: circa 2.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: 19 secondi o inferiore (dopo l'accensione)

Tempo di uscita prima stampa: 6,4 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima copia: 7,4 secondi o inferiore (da alimentatore) 6,4 secondi o inferiore (da piano di copiatura)

Processore: ARM, Cortex-A53 - 1,0 GHz

Memoria: standard 1GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Host USB per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale

Contabilità integrata: 100 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A):

Senza imballaggio: 417 x 412 x 437 mm;

Con imballaggio: 555 x 541 x 572 mm

Peso: senza imballaggio: 19,5kg (con toner incluso),

Circa 19 kg (senza toner),

Con imballaggio: 24 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa: 534,4 W

Pronto: 10,8 W

a riposo: 0,4 W

Rumorosità (livello di pressione sonora): ISO 7779/ISO 9296:

Modalità Stampa/copia: 52 dB (A)

Modalità silenziosa: 48 dB (A)

Stand-by: 29 dB (A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60–163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 850 fogli

Fronte/retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 163 g/m², A4, A5, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Alimentatori originali: max 50 originali, scansione solo fronte, 50–160 g/m², A6, A5, A4, Personalizzato (100 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: 150 fogli a faccia in giù con sensore carta.

FUNZIONI STAMPA

Lingaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (Se/XL), KPDL3

(compatibile PostScript 3), Lineprinter,

IBM Proprinter, Epson LQ-850, stampa diretta

PDF 1.7-2.0, stampa diretta XPS e Open

XPS, supporto stampa diretta TIFF.

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECOnomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone, 15

20132 MILANO (MI) – ITALIA

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

cancellazione bordo, regolazione manuale della densità, regolazione della saturazione, miglioramento della leggibilità del testo, auto-cropping da alimentatore di originali

FUNZIONI DI FAX (SOLO ECOSYS MA3500fx)

Compatibilità: Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: 2 secondi o meno

Rubrica: 300 voci

Densità di scansione:

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzi toni: 256 scale di grigio

Dimensione massima dell'originale: A4/Legal

Metodo di compressione:JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: 256 fogli o più

Caratteristiche: Fax di rete, Ricezione in memoria, Polling fax, Ricezione duplex, Scansione multipla, Inoltro fax, Fax diretto, Trasmissione programmata, Sub indirizzo, Fente carta dedicata al fax, Driver fax condiviso, Miglioramento della leggibilità del testo, funzione anteprima fax ricevuto, Notifica fax non letti

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa

continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit toner TK-1250: toner microfine nero per 3.000 pagine

A4. La capacità del toner iniziale è di 1000 pagine A4.

OPZIONI

PF-1100 Cassetti carta (max. 2 unità): max. 250 fogli,

60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio e ruote, ca. 375 x 393 x 510 mm (LxPxA)

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-50: TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione aggiuntiva dei dati riservati

Lettore di schede IC USB + Kit di autenticazione della scheda (B): supporto per varie chiavi di autenticazione disponibili

GARANZIA

1 anno di garanzia di serie*. KYOCERA garantisce il tamburo e developer per 3 anni o 85.000 pagine (a seconda di quale evento si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito in conformità con le istruzioni di servizio.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, toner iniziale per 1000

pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza,

cavo di alimentazione, cavo fax (solo ECOSYS MA3500fx).

DVD con driver, software e manuale utente non incluso. È necessario un computer con connessione a Internet per scaricare driver e software.

*È necessaria una scheda di memoria opzionale SD/SDHC.

²A seconda del paese.

KYOCERA Document Solutions Partner

APRILEECOSYSMA3500x/fx/VER1.1

kyoceradocumentsolutions.it

ECOSYS PA3500x/wx

GENERALI

Stampanti laser monocromatiche KYOCERA ECOSYS

Pannello operativo: LCD 21 caratteri, 5 linee

Tipo: Da tavolo

Velocità del motore:

fino a 35 pagine A4 al minuto (solo fronte); 17,5 pagine A4 al minuto (fronte/retro)

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi

Volume di stampa consigliato: circa 2000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: massimo 15 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 6,4 secondi

Processore: ARM, Cortex-A53 - 1,0 GHz

Memoria: standard 512MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz (solo PA3500wx), USB host per memoria flash USB, slot per scheda SD/SDHC opzionale

Contabilità integrata: 20 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A):

Senza imballaggio: 375 x 393 x 272 mm;
387 x 393 x 272 mm (compreso un deflettore
che garantisce il flusso d'aria)

Con imballaggio: 516 x 500 x 400 mm

Peso: senza imballaggio: circa 14,5kg con toner incluso;
circa 14 kg (senza toner);

Con imballaggio: circa 18 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa: 481,3 W

Prono: 6 W

a riposo: 0,3 W

Rumorosità (livello di pressione

sonora: ISO 7779/ISO 9296):

Stampa: 52 dB (A)

Modalità silenziosa: 48 dB (A)

Stand-by: 29 dB (A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 fino a 220 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto carta universale standard: 250 fogli, 60-163 g/m², A4, A5, A6, Personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Massima capacità in ingresso con opzioni: 850 fogli

Fronte/retro: Unità fronte/retro standard, stampa fronte/retro, 60-163 g/m², A5, A4, personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm).
Capacità carta massima in uscita: 250 fogli faccia in giù.

mm - 216 mm x 356 mm)

CB-1100-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio e ruote, circa 375 x 393 x 510 mm (LxPxH)

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-50: TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione aggiuntiva dei dati riservati

Letto di schede IC USB + Kit di autenticazione della scheda (B): supporto per varie chiavi di autenticazione disponibili

GARANZIA

1 anno di garanzia di serie¹. KYOCERA garantisce il tamburo e lo develop per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda di quale evento si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e mantenuto in conformità con le istruzioni di servizio.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, toner iniziale per 1.000 pagine, Guida rapida, istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.

DVD con driver, software e manuale utente non incluso.

Computer con connessione internet necessario per scaricare driver e software.

¹È necessaria una scheda di memoria SD/SDHC opzionale.

²A seconda del paese.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (Se/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), IBM Proprietary, Epson LQ-850, stampa diretta PDF, 7-2,0, stampa diretta XPS e Open XPS, Lineprinter, supporto stampa diretta TIFF.

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 codici a barre monodimensionali (ad es. EAN-8, EAN-13, EAN-128), supporto per i codici a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzione)

Funzionalità di stampa: "Controlla e mantieni"¹, Archiviazione lavori¹, Copia veloce¹, Stampa privata¹, Metodo di archiviazione dati con codice PIN o password¹, Stampa Internet IPP 1.0, Stampa e-mail, Stampa WSD, EcoPrint - modalità risparmio toner, AirPrint¹, Mopria, Microsoft Universal Print, output batch di lavori, Image Re-inement, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, integrazione opzionale delle funzioni selezionate Kyocera Cloud Print, Scan

Funzionalità di sicurezza: Avvio sicuro, Run-time Integrity Check, Lista consentita, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Stampa riservata" con richiesta codice PIN², stampa diretta PDF crittografato, Filigrana di sicurezza, firma elettronica PDF, IPP su TLS, WSD, autenticazione locale e di rete, autenticazione di Windows (NTLM v2, Kerberos), Limitazione del gruppo utenti tramite amministrazione dell'accesso utenti, filtri IP, limitazione del numero di porta, blocco delle interfacce, Security Quick Setup, Autenticazione dell'amministratore all'aggiornamento del firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, WI-FI Certified WPA3, TPM opzionale (Modulo piattaforma affidabile)

Supporto stampa da mobile: Applicazione KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, WI-FI Direct (solo per PA3500wx).

CONSUMABILI

Durata media del toner in modalità stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit toner TK-1250: toner microfine nero per 3.000 pagine A4. La capacità del toner iniziale è di 1.000 pagine A4.

OPZIONI

PF-1100 cassetto carta (max. 2 unità): max. 250 fogli, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, personalizzato (105 mm x 148

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECOnomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Partner

APRILE2025PA3500x/wx/VER1.1

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) – ITALIA
Tel +39 (02) 921791 – Fax +39 (02) 92179604



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.
Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

kyoceradocumentsolutions.it