



L'efficiente stampante laser monocromatica 3 in 1

Facile da configurare e collegare grazie alla stampa
veloce e impeccabile

DCP-L2660DW



Stampa



Scansione



Copia



5GHz
Wireless

www.brother.it

L'efficiente stampante laser monocromatica 3 in 1

Lavora in modo più intelligente da qualsiasi luogo, a casa o in ufficio, con la Brother DCP-L2660DW. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica 3 in 1 consente di risparmiare tempo grazie a una stampa veloce e impeccabile e a velocità di scansione elevate, alla stampa fronte/retro automatica, all'ampia capacità del vassoio della carta e all'ampio alimentatore automatico di documenti. Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare e acquisire praticamente da qualsiasi luogo.

DCP-L2660DW



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 34 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 16 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 6,8 cm
- Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Memoria interna da 256 MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli¹¹
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornito con toner con resa di 1.200 pagine, resa massima disponibile⁷: 3.000 pagine

Lavora in modo più intelligente

Il modello DCP-L2660DW è progettato per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più intelligente. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività. È possibile acquisire i documenti a colori o in bianco e nero e inviarli direttamente al desktop o al dispositivo mobile.

Immediata

Semplifica la giornata e la stampa con facilità, grazie alla configurazione semplice e alla connessione ethernet veloce, WiFi a 5 GHz o USB. Lavorare con DCP-L2660DW è un gioco da ragazzi grazie al menu di facile navigazione sul touchscreen a colori da 6,8 cm. Sfrutta la possibilità di creare scelte rapide personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.

Il partner perfetto

La tecnologia di stampa di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello DCP-L2660DW, progettato da esperti, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità che consente di stampare più a lungo, mentre la forma compatta e silenziosa consente di lavorare senza interruzioni in spazi di lavoro più piccoli.

Stampa più a lungo

Il modello DCP-L2660DW consente di ridurre i costi di stampa utilizzando un tamburo e un'unità toner separati. Il toner inbox da 1.200 pagine⁷ supporta le esigenze di volumi di stampa più elevati. Il toner è facile da cambiare ed è disponibile toner ad alta resa, fino a 3.000 pagine⁷, riducendo i costi per pagina e la frequenza di sostituzione.

Massima sicurezza

Per stare al passo con le norme in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i tuoi dati. I nostri esperti lavorano per migliorare continuamente prodotti, soluzioni in modo che risultino "sicuri fin dalla progettazione".

Il modello DCP-L2660DW offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli a livello per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

Stampa da qualsiasi luogo

Con Brother Mobile Connect, è possibile utilizzare la stampante Brother con estrema semplicità. Stampa e scansiona documenti in mobilità e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. È inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente.

Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.



decopro

L'abbonamento automatico al toner per la stampante


Che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner con spedizione gratuita direttamente a casa.

Usufruisci della garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di alto livello.
Abbonati per assicurarti un modo migliore di stampare.



PER SAPERNE DI PIÙ

Scarica l'app Brother Mobile Connect o visita il sito Web all'indirizzo brother.it/decopro

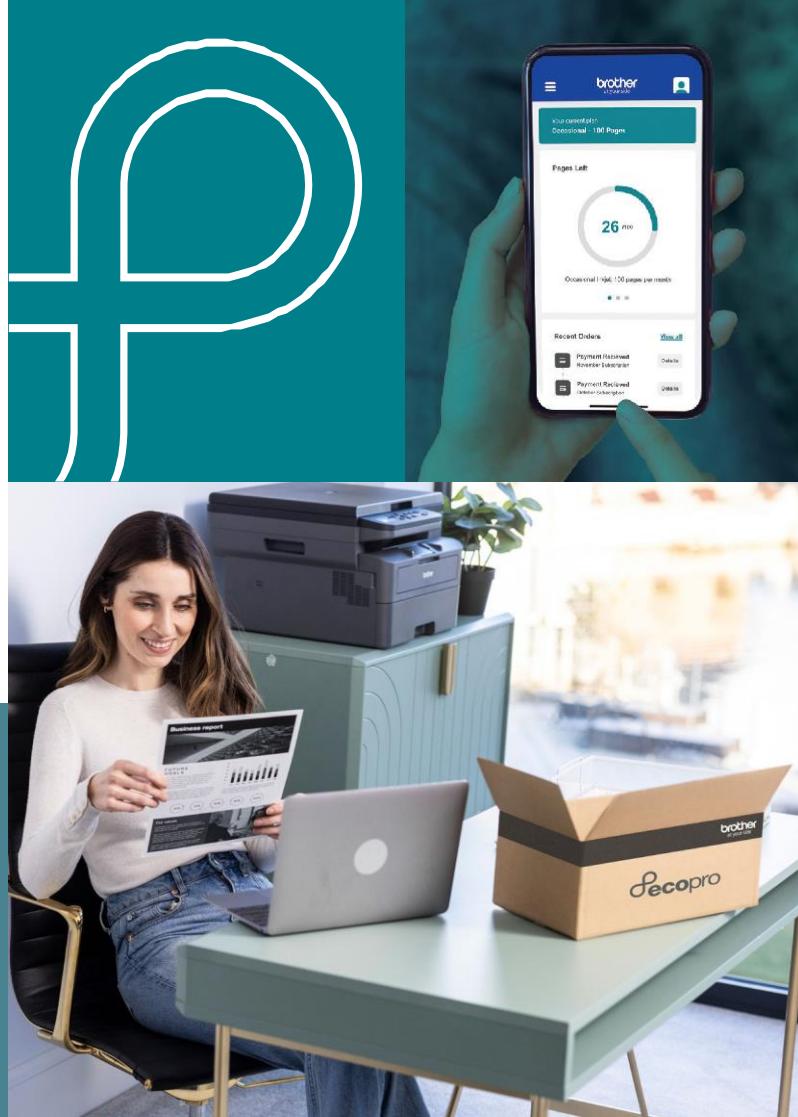

Informazioni generali

Tecnologia	Laser elettrofotografico	Interfaccia locale	Rete wireless
Memoria	265 MB	Rete cablata	Supporto 2,4 GHz e 5 GHz
Pannello di controllo	LCD touchscreen a colori da 6,8 cm		

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)	Fino a 1200 x 1200 dpi	Codici a barre incorporati (PCL)
1 Lato: 34 ppm monocromatico		16 codici a barre*
2 Lato: 16 lati al minuto monocromatico		Interleaved 2 del 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI
FPOT		
Tempo di uscita prima stampa¹⁰	PCL6, BR-Script3, PDF versione 1,7	Font incorporati (Postscript)
Fino a 8,5 secondi monocromatico		66 font scalabili
Modalità Silenziosa	73 font scalabili, 12 font bitmap	
Modalità per ridurre il rumore di stampa		

Funzioni della stampante

Stampa N-up	Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente	Stampa avviso di completamento
Stampa poster⁴	Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità	Possibilità di impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)
Modalità risparmio toner	Riduce fino a 25 pagine in una singola pagina	
Utilizza la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa		
Stampa Filigrana	Stampa fronte/retro manuale⁴	
Inserisce una filigrana ai documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati	Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°	
Stampa ID		
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)		
Stampa opuscoli⁴		
Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica ⁶ manuale		

Driver Stampante

Windows
Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro ancora

macOS
La stampa tramite macOS
richiede l'uso di AirPrint. I
driver Mac non sono forniti.

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei
sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i
software più recenti.

Linux
CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS
supporta la
stampa
ChromeOS nativa

Driver PCL driver
Universal Printer
driver (Windows)
(PCL5e/BRScript)

Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente
di stampare su qualsiasi
stampante a getto d'inchiostro
Brother collegata in rete o
localmente

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard
250 fogli

Slot di alimentazione manuale
1 foglio

**Alimentatore automatico
documenti (ADF)**
50 fogli

Uscita carta
120 fogli A4

Stampa di buste
Si dall'alloggiamento di
alimentazione manuale

Formati dei supporti

Vassoio standard
A4, Letter, B5 (JIS), B5
(ISO), A5, A5(lato lungo),
B6(JIS),
A6, Executive, A4
corto, 16K
(195x270mm)

Slot di alimentazione manuale
Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm
Lunghezza busta da 127 a 355,6 mm
COM-10, DL, C5, Monarch

ADF

Larghezza: da 105 a 216 mm
Lunghezza: da 147 a 356 mm

Piano dello scanner
Fino a A4/LTR

**Stampa fronte/retro
automatica**
A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard
Carta normale, carta
sottile, carta riciclata
Carta
spessa 60 -
163 g/m²

Slot di alimentazione manuale
Carta normale, carta sottile, carta
spessa, carta più spessa, carta
per macchina da scrivere, carta
riciclata, buste, etichette, buste
sottile Spessore
60/230gsm

ADF
Carta comune, carta
riciclata da 60 a 105 g/m²

**Stampa fronte/retro
automatica**
Carta normale, carta
sottile, carta riciclata
64/105gsm

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷

Android

Per stampare da, eseguire la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un dispositivo
Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (IPad/iPhone)

Per stampare da, eseguire la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui
tipi di file più comuni da
qualsiasi applicazione
abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi
Android senza un'app
dedicata.

Mopria™¹⁷

Stampa i tipi di file più
comuni dai dispositivi
Android supportati da
Mopria™

App Brother¹⁸

Scansione su dispositivo
mobile, scansione su PDF
ricercabile, inoltro fax su
cloud/e-mail, scansione su
PowerPoint, scansione a Excel,
scansione a Word, scansione
facile a e-mail, Cloud Secure
Print, Stampa e-mail

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione
verso senza utilizzare un PC:
Box, Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

Fronte-retro 34 ppm
monocromatico

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

Tempo di riproduzione della prima copia

Fino a 10 secondi
monocromatico

Scala di grigi

256 tonalità di grigio
(8 bit per ogni
colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/Impilamento/

Fascicolazione

Consente di creare fino a 99
copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Riduce o aumenta le dimensioni del
documento dal 25% al 400% con
incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di
copiare entrambi i lati di una
scheda ID su un singolo
foglio A4

Copia N in 1

Consente di comprimere 2
o 4 pagine su un singolo
foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di scansione (A4)³

Fronte-retro 22,5 ipm mono e
Colore 7,5ipm

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 1200 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente
un miglioramento fino a 19200 x
19200 dpi.

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input) 24 bit a
colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input) 8 bit a
colori (Output)

Funzioni scanner

Formati di file supportati

tra cui PDF (PDF/A-1b, PDF
protetto, PDF firmato,
ricercabile¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Funzioni standard¹⁷

scansione a e-mail,
OCR , immagine, file

Scansione di rete¹⁶

Scansione su FTP, FTPS,
HTTPS,
SharePoint (solo
iPrint&Scan per
Windows)

Funzioni di scansione

Correzione automatica
solo dall'ADF (iPrint&Scan
for Desktop)

Scansione a Microsoft

Office scansione a Word
(.docx), PowerPoint (.pptx),
Excel (.xlsx) per Microsoft
Office

Profilo di scansione¹⁵

Creazione di un massimo di
25 profili per un modo
semplice di memorizzare
più impostazioni di
scansione (scansione su
FTP/SharePoint)

Separazione dei documenti

consente di creare file
digitalizzati in base alla
separazione dei fogli bianchi o
al numero specifico di immagini
o fogli di carta su un solo lato,
anche se nell'ADF sono
impostati più documenti

Driver dello scanner

Windows
TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS
La scansione tramite macOS
richiede l'uso di AirPrint. I
driver Mac non sono forniti.

Linux
SANE (edizioni 32 e 64 bit)

ChromeOS
Supporta la scansione
ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco
completo dei sistemi operativi supportati e per
scaricare i driver e i software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

**Software di
gestione BRAdmin
LAN/WAN** ^{16,17 e 5}

Server Web incorporato
Software di gestione della
stampa basato su Web
incorporato nella periferica

Monitor di stato¹⁶
Monitora lo stato della
macchina dal computer

**Installazione
guidata dei
driver**^{16,17 e 5}
Creazione semplice di
driver di stampa per
un'installazione senza
problemi sulla rete

Software

**Brother
iPrint&Scan
Desktop** ^{15,17 e 5}
Stampa da, scansione su,
anteprima delle copie e
controllo dello stato del
computer da PC Windows o
macOS

PaperPort se 14^{16,17}
programma di gestione e
condivisione dei documenti
di KOFAX
Utility
Fornisce guide alla
configurazione, manuale,
domande frequenti e
risoluzione dei problemi e
contatta l'assistenza clienti
Brother

**Semplice da
configurare**
Accesso semplice ai driver
e al software per
l'installazione della
macchina Brother dal sito
support.brother.com

Connettività

Rete cablata
Ethernet veloce
10Base-T/100Base-TX

Rete wireless
2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n
(modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi
Direct)
5GHz IEEE 802.11 a/n
(modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi
Direct)

Wi-Fi Direct®
Stampa in modalità wireless
senza dover passare
attraverso un punto di accesso
wireless (sono supportati
metodi automatici e manuali)

**Supporto per
l'installazione wireless**
Configurazione Wi-Fi
protetta (WPS)

Applicazioni wireless
Vertical Pairing

Mobile
Stampa o scansione dal tuo
dispositivo mobile con
Brother Mobile Connect,
AirPrint e Mopria

Interfaccia locale
USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Sicurezza della rete

cablata SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4)

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) WIFI Direct supporta solo WPA2- PSK (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, IPPS Client and Server, FTP Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, FTP Client e server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, servizi Web (Stampa/scansione), client SNTP

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Firmware con firma digitale

il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802.1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802.1x

Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es. FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo e materiali di consumo	Toner inbox⁷ 1 x 1.200 pagine (BK) Toner a resa standard⁷ TN2510 (circa 1.200 pagine)	Toner ad alta resa⁷ TN2510XL (circa 3.000 pagine)	Unità tamburo Circa 15.000 pagine a 1 pagina per processo
Dimensioni e pesi	Con cartone (LxPxA) 580 x 517 x 434mm -13,90kg Senza cartone (LxPxA) 410 x 398,5 x 318,5 mm -11,6 kg		
Ciclo di lavoro	Mensile consigliato Fino a 2.500 pagine		
Ambiente operativo	Requisiti di alimentazione 220-240 V CA 50/60 Hz	Ambiente operativo Umidità 20 - 80 % 10°C - 32,5°C. 50°F - 90,5°F	Ambiente di conservazione Umidità 35 - 85 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
Ambiente	Consumo energetico approssimativo^{13,23} Copia: 490W Copia in modalità silenziosa: 280 W Stampa: 470W Stampa in modalità silenziosa: 270 W Pronto: 43W Riposo 4,1W Riposo Deep Sleep 0,7 W Spento: 0,08W Valore TEC 0,39 kWh/settimana	Potenza audio¹² Stampa: 6.63B(A) Pronto: Modalità silenziosa non udibile: 6.12B(A) Deep Sleep: Non udibile Pressione sonora¹² Stampa PC (monocromatica): Circa 49 dB(A) Pronto: 30.0db(A) Modalità silenziosa: 44 db(A)	Blue Angel Sì Marchio GS Sì Nordic Swan Sì Risparmio toner In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo

Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752

11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²

12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779

13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0

15 solo Windows e macOS

16 solo Windows

17 Download opzionale

18 richiede una connessione a Internet

23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova

ENERGY STAR Ver 3,1



Compatibile con
l'abbonamento al toner
EcoPro di Brother



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.